


# F5406/6TPS – F5406/4TPS

CAVI DI ESTENSIONE “TOUCH PROOF” PER STIMOLAZIONE TEMPORANEA  
“TOUCH PROOF” EXTENSION CABLES FOR TEMPORARY CARDIAC PACING

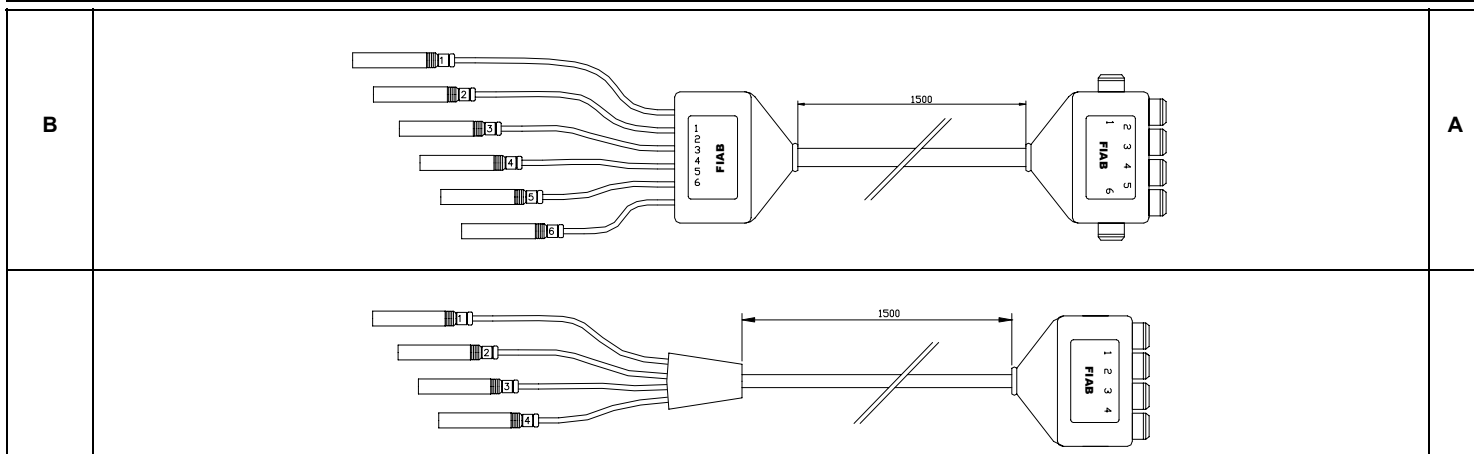

Cavi di prolunga multipolari completo di box di ricezione per stimolazione cardiaca temporanea per il collegamento di elettrocateri con cardiostimulatori esterni dotati di connessioni di tipo “touch proof”  
*Multipolar temporary cardiac pacing extension cables complete with yoke for connection between pacing leads and external cardiac pacemaker with “touch proof” plugs.*


## CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	Cavi di estensione per elettrocateri “touch proof” 6 poli riutilizzabile <i>Reusable extension cables 6 poles touch proof leads</i>	Cavi di estensione per elettrocateri “touch proof” 4 poli riutilizzabile <i>Reusable extension cables 6 poles touch proof leads</i>
<b>MODELLO</b> <i>MODEL</i>	<b>F5406/6TPS</b>	<b>F5406/4TPS</b>
<b>STERILIZZAZIONE</b> <i>STERILISATION</i>	STERILE - Ossido di Etilene <i>STERILE - Eto gas</i>	
<b>LUNGHEZZA CAVO</b> <i>CABLE LENGTH</i>	150 cm	
<b>TERMINALI (A)</b> <i>CONNECTORS (A)</i>	6 bocche 2 mm femmina per spinotti “touch proof” <i>6 sockets 2 mm for touch proof plugs</i>	4 bocche 2 mm femmina per spinotti “touch proof” <i>4 sockets 2 mm for touch proof plugs</i>
<b>TERMINALI (B)</b> <i>CONNECTORS (B)</i>	6 spinotti 2mm dorati maschio tipo “touch proof” (E-DIN 428802-2) numerati 1-2-3-4-5-6 <i>6 Touch proof (E-DIN 428802-2) gold plated 2mm plugs numbered 1-2-3-4-5-6</i>	4 spinotti 2mm dorati maschio tipo “touch proof” (E-DIN 428802-2) numerati 1-2-3-4 <i>4 Touch proof (E-DIN 428802-2) gold plated 2mm plugs numbered 1-2-3-4</i>
<b>CONDUTTORE</b> <i>CONDUCTOR</i>	Rame flessibile – <i>Flexible copper</i>	
<b>ISOLANTE</b> <i>INSULATION</i>	PVC	
<b>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA</b> <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/24/CEE (D.L.46/97) Dispositivo in classe I Sterile <i>Directive 93/24/EEC Class I Sterile device</i>	
<b>EVENTUALI SUCCESSIVE</b> <b>STERILIZZAZIONI / POSSIBLE</b> <b>SUCCESSIVE STERILISATIONS</b>	Cavo sterilizzabile fino a 20 volte ad Ossido di Etilene con processo validato <i>Cable can be sterilised up to 20 times with ETO gas with validated process</i>	
<b>CONFEZIONAMENTO – PACKAGING</b>		
<b>CONFEZIONE PRIMARIA</b> <i>PRIMARY PACKAGING</i>	STERILE - singola in busta saldata di carta e PE <i>STERILE - single in sealed paper and PE pouch</i>	
<b>CONFEZIONE DI VENDITA</b> <i>SALE PACKAGING</i>	Una confezione primaria in scatola di cartone <i>One primary package in carton box</i>	
<b>IMMAGAZZINAMENTO</b> <i>STORAGE</i>	Temperatura: 0° C ÷ +50° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ +50° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>	
<b>SCADENZA</b> <i>EXPIRY</i>	3 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>3 years from production date printed on packaging</i>	

52201148BR4C

# F 5401TP

## CAVI DI ESTENSIONE "TOUCH PROOF" PER STIMOLAZIONE TEMPORANEA "TOUCH PROOF" EXTENSION CABLES FOR TEMPORARY CARDIAC PACING

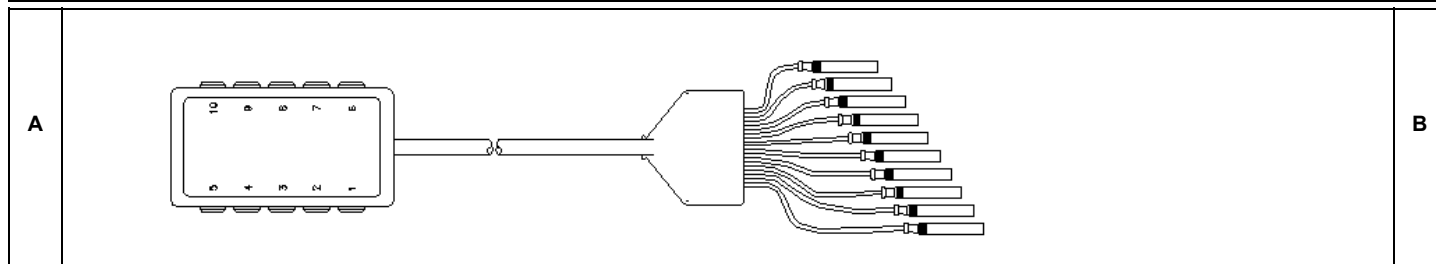

Cavo di prolunga decapolare completo di box di ricezione per stimolazione cardiaca temporanea per il collegamento tra elettrocateri e cardiostimolatori esterni dotati di spinotti di tipo "touch proof".

*Decapolar temporary cardiac pacing extension cable complete with side a yoke for connection between pacing leads and external cardiac pacemaker with "touch proof" plugs.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	Cavi di estensione 10 poli riutilizzabile <i>Reusable Extension cables 10 poles</i>	
MODELLO MODEL	<b>F5401TP</b>	<b>F5401TPS</b>
STERILIZZAZIONE <i>STERILISATION</i>	<b>NON STERILE</b> <b>NOT STERILE</b>	<b>STERILE - Ossido di Etilene</b> <b>STERILE - Eto gas</b>
LUNGHEZZA CAVO <i>CABLE LENGTH</i>	150 cm	
TERMINALI (A) <i>CONNECTORS (A)</i>	10 bocche 2 mm femmina per spinotti "touch proof" <i>10 sockets 2 mm for touch proof plugs</i>	
TERMINALI (B) <i>CONNECTORS (B)</i>	10 spinotti 2 mm dorati maschio tipo "touch proof" (E-DIN 428802-2) numerati Distal 2-10 <i>Touch proof (E-DIN 428802-2 gold plated 2 mm plugs numbered Distal-2-10</i>	
CONDUTTORE <i>CONDUCTOR</i>	Rame flessibile – <i>Flexible copper</i>	
ISOLANTE <i>INSULATION</i>	PVC	
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe I <i>Directive 93/42/EEC class I device</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe I Sterile <i>Directive 93/42/EEC class I Sterile device</i>
EVENTUALI SUCCESSIVE STERILIZZAZIONI <i>POSSIBLE SUCCESSIVE STERILISATIONS</i>	Cavo sterilizzabile fino a 20 volte ad Ossido di Etilene <i>Cable can be sterilised up to 20 times a ETO gas</i>	
SCADENZA <i>EXPIRY</i>	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>5 years from production date printed on packaging</i>	3 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>3 years from production date printed on packaging</i>

### CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA <i>PRIMARY PACKAGING</i>	NON STERILE - singola in busta PE <i>NOT STERILE - singly packaged PE</i>	STERILE - singola in busta saldata di carta e PE <i>STERILE - single in sealed paper and PE pouch</i>
CONFEZIONE DI VENDITA <i>SALE PACKAGING</i>	Una confezione primaria in scatola di cartone <i>One primary package in carton box</i>	
IMMAGAZZINAMENTO <i>STORAGE</i>	Temperatura: 0° C ÷ +50° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ +50° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>	

52201139BR4B